





GAMA iK40

Server rack

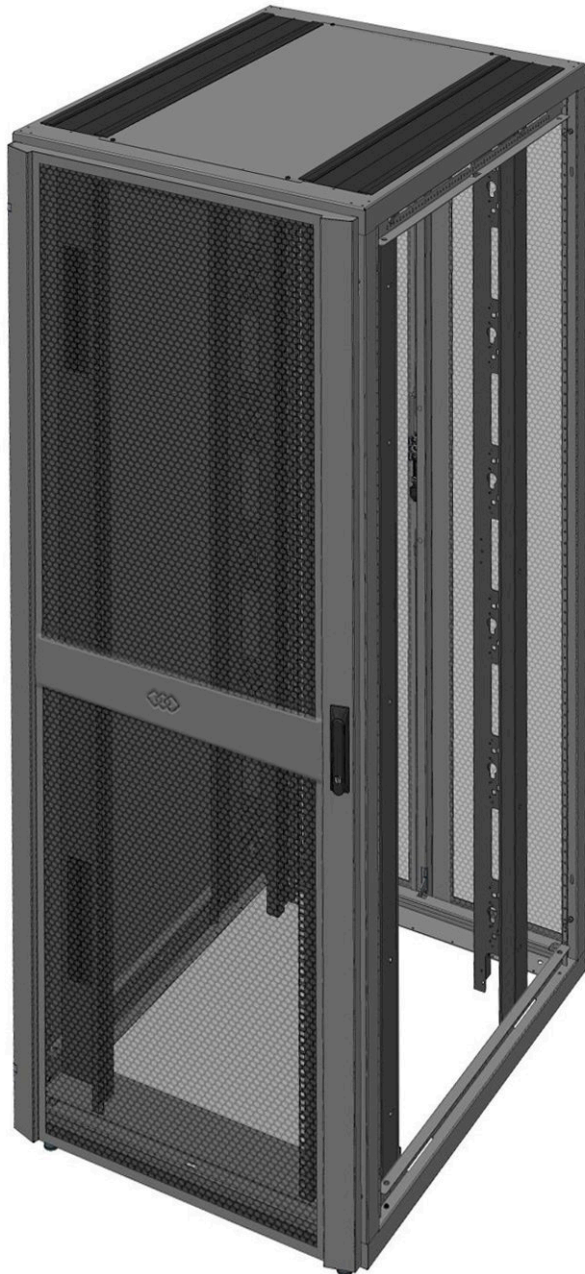


DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Material:	Acero
Acabados superficiales:	RAL 7021 mate microtextura
Dimensiones:	Ancho: 600 / 800 mm Altura: 2000 / 2200 mm Fondo: 1000 / 1200 mm
Altura para instalación de componentes:	42U / 47U
Suministro estándar:	<ul style="list-style-type: none"> 1 Estructura 2 Puertas aireación (1 punto) 2 Montantes regulables 19" ZAF (frontales) 2 Montantes regulables 19" NET (posteriores) 1 Tapa superior cepillo 1 Kit de unión en batería (versión extensión) 4 Pies regulables 1 Kit de continuidad eléctrica a tierra
Normativas:	Conforme a la norma 19": IEC 60 297 / DIN 41 494 / UNE 20 539
Capacidad de carga:	1500 kg

 Se suministra montado y embalado. Si se especifica en el pedido, los accesorios se entregan montados en la posición deseada.



Códigos	Puertas		Ancho (mm)	Altura (U)	Altura (mm)	Fondo (mm)	
	Frontal	Posterior					
iK42.60.100/S	Aireación	Aireación	600	42U	2000	1000	
iK42.60.120/S						1200	
iK47.60.100/S				47U		2200	1000
iK47.60.120/S						1200	
iK42.60.100/D		Aireación doble		42U	2000	1000	
iK42.60.120/D						1200	
iK47.60.100/D				47U		2200	1000
iK47.60.120/D							1200
iK42.80.100/S	Aireación	Aireación	800	42U	2000		1000
iK42.80.120/S							1200
iK47.80.100/S				47U		2200	1000
iK47.80.120/S							1200
iK42.80.100/D		Aireación doble		42U	2000		1000
iK42.80.120/D							1200
iK47.80.100/D				47U		2200	1000
iK47.80.120/D							1200